


ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GARDEN SPOT

VIOKAR

ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



ΔΙΠΛΗ ΜΠΑΡΑ

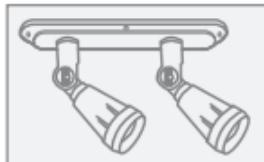



MONO



ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

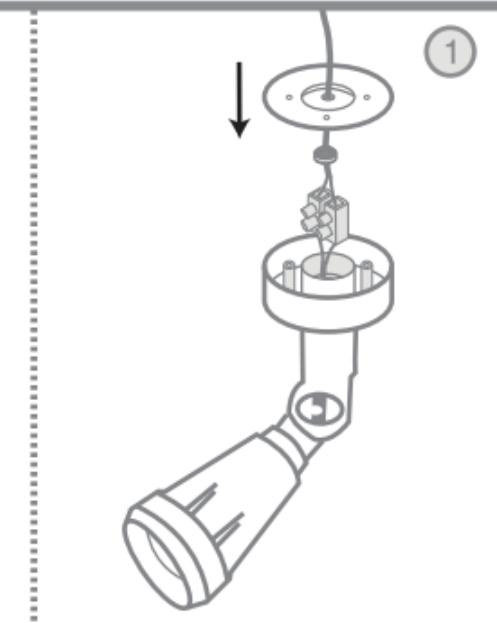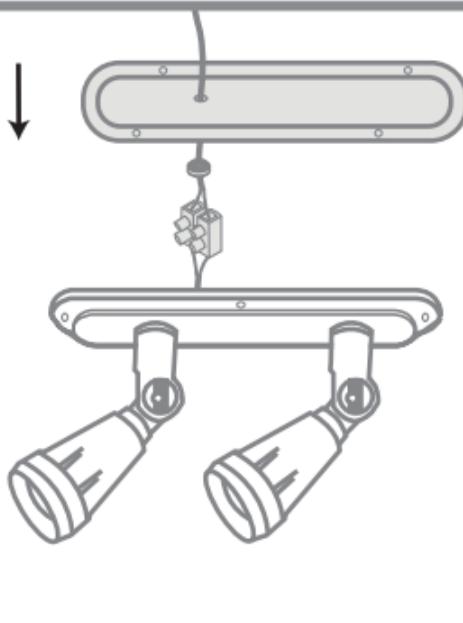

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

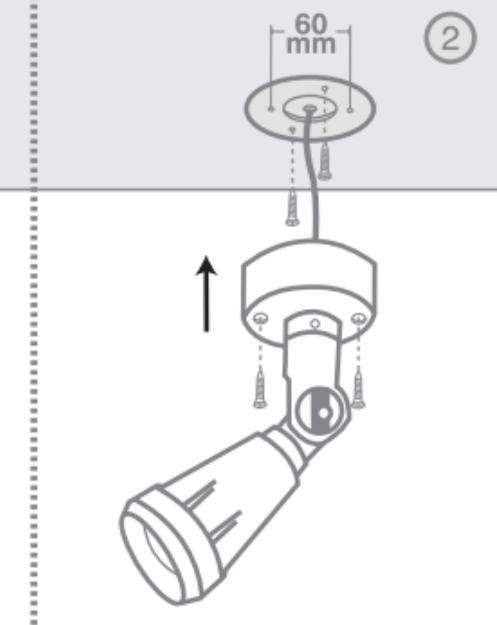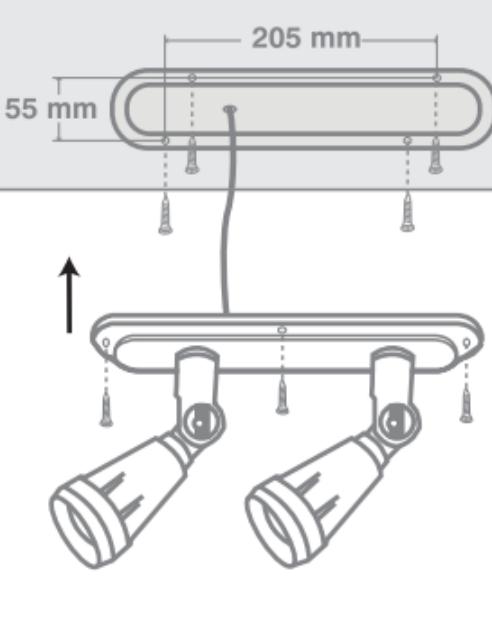


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΛΑΜΠΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ
ΤΗ ΛΑΜΠΑ



(3)

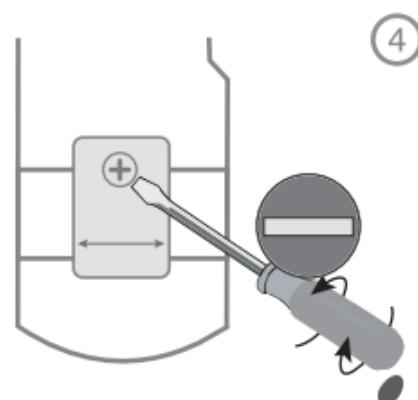

(4)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Να εφαρμόσει
καλά ο λαμπτήρας με τη
φλάντζα για αποφυγή
σφάλματος στεγανότητας

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αλλαγή της
ρύθμισης της βίδας ή
εσφαλμένη αντικατάστασή της
προκαλεί σφάλμα στεγανότητας

ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: 210 9733577

- Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, κατεβάστε το γενικό διακόπτη παροχής ρεύματος.
- Φωτιστικά με σήμα □ έχουν διπλή μόνωση και δεν χρειάζεται να γειωθούν. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η γείωση είναι απαραίτητη.
- Μην υπερβαίνετε τον αριθμό των Watt [W] που αναφέρονται στο φωτιστικό.
- Μην αλλάζετε λαμπτήρα όσο το φωτιστικό είναι συνδεδεμένο με την παροχή ρεύματος.
- Στην περίπτωση φωτιστικού με 2 λαμπτήρες, αποφύγετε την αντικανονική θέση τοποθέτησης (να μην φωτίζει ο ένας πάνω στον άλλον).
- Το καλώδιο παροχής να είναι τουλάχιστον διατομής 2x0,75 στρογγυλό.
- Να γίνεται περιοδικός έλεγχος της ελαστικής στεγανοποιητικής φλάντζας του λαμπτήρα για διασφάλιση στεγανότητας.
- Ρυθμίστε την περιστροφική θέση στο κατακόρυφο επίπεδο μέσω της άρθρωσης και μετά σταθεροποιήστε βιδώνοντας τις ειδικές πεταλούδες.
- Ρυθμίστε την περιστροφική θέση στο οριζόντιο επίπεδο χωρίς να ρυθμίσετε την βίδα ρύθμισης. Σε περίπτωση αντικατάστασης χρησιμοποιήστε αυστηρά την ίδια βίδα.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
GARDEN SPOT



VIOKAR

ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

ΜΟΝΟ
ΜΕ
ΚΑΡΦΙ

ΔΙΠΛΟ
ΜΕ
ΚΑΡΦΙ

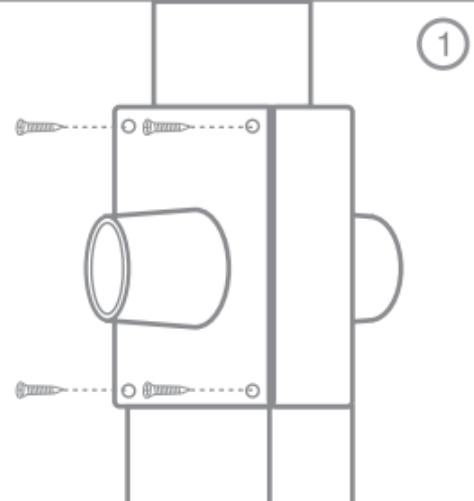
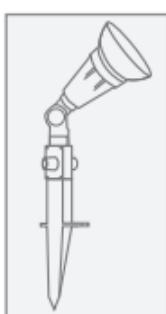


①

ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΤΕ



ΠΡΟΣΟΧΗ! Λάθος στη φορά
συναρμολόγησης των
εξαρτημάτων προκαλεί
σφάλμα στεγανότητας

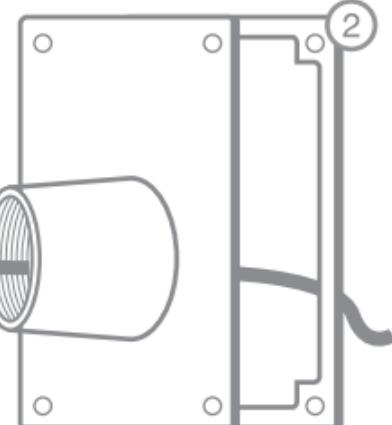
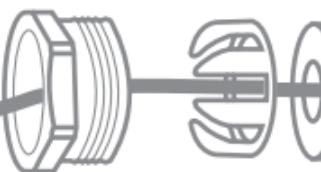


②

ΣΥΝΔΕΣΤΕ
ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ
ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

③

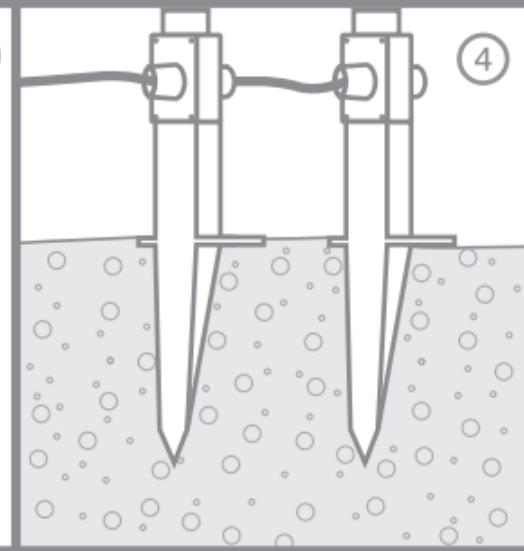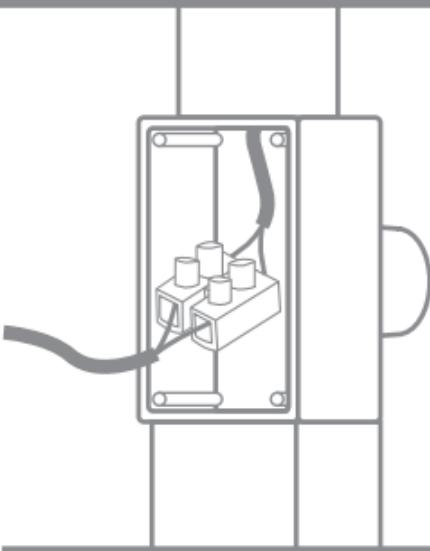


④

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ
ΤΗ ΛΑΜΠΑ



⑤

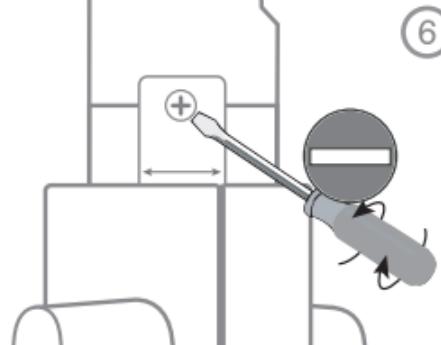

⑥

ΠΡΟΣΟΧΗ! Να εφαρμόσει
καλά ο λαμπτήρας με τη
φλάντζα για αποφυγή
σφάλματος στεγανότητας

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αλλαγή της
ρύθμισης της βίδας ή
εσφαλμένη αντικατάσταση της
προκαλεί σφάλμα στεγανότητας

ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: 210 9733577

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
GARDEN SPOT**

VIOKAR

- Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, κατεβάστε το γενικό διακόπτη παροχής ρεύματος.
- Φωτιστικά με σήμα □ έχουν διπλή μόνωση και δεν χρειάζεται να γειωθούν. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η γείωση είναι απαραίτητη.
- Μην υπερβαίνετε τον αριθμό των Watt [W] που αναφέρονται στο φωτιστικό.
- Μην αλλάζετε λαμπτήρα όσο το φωτιστικό είναι συνδεδεμένο με την παροχή ρεύματος.
- Στην περίπτωση φωτιστικού με 2 λαμπτήρες, αποφύγετε την αντικανονική θέση τοποθέτησης (να μην φωτίζει ο ένας πάνω στον άλλον).
- Το καλώδιο παροχής να είναι τουλάχιστον διατομής 2x0,75 στρογγυλό.
- Αφαιρέστε τα 2 σετ εξαρτημάτων που βρίσκονται μέσα στον πίνακα σύνδεσης (ελαστική ροδέλα, σφιγκτήρας, στυπιοθλήπτης).
- Χρησιμοποιήστε το 1ο σετ εξαρτημάτων όπως φαίνεται πίσω, ενώ το 2ο σετ αντί της τάπας, στην πίσω πλευρά από τον πίνακα σύνδεσης, σε περίπτωση εγκατάστασης πολλών φωτιστικών σε σειρά.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα στον πίνακα σύνδεσης χωρίς να τραυματίσετε την ενδιάμεση στεγανοποιητική φλάντza.
- Να γίνεται περιοδικός έλεγχος της ελαστικής στεγανοποιητικής φλάντzaς του λαμπτήρα για διασφάλιση στεγανότητας.
- Ρυθμίστε την περιστροφική θέση στο κατακόρυφο επίπεδο μέσω της άρθρωσης και μετά σταθεροποιήστε βιδώνοντας τις ειδικές πεταλούδες.
- Ρυθμίστε την περιστροφική θέση στο οριζόντιο επίπεδο χωρίς να ρυθμίσετε την βίδα ρύθμισης. Σε περίπτωση αντικατάστασης χρησιμοποιήστε αυστηρά την ίδια βίδα.

CLASS II □ IP 65 ◊▲▲▽ F

Κανονικά εύφλεκτες επιφάνειες

Κανονική λειτουργία

230 V / 50 Hz / 70 ° C



E27 / 1 ή 2 x max
80W PAR38



E27 / 1 ή 2 x max
24W PAR38 E.S.

①



⑥



ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GARDEN SPOT

ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΤΕ




ΠΡΟΣΟΧΗ! Λάθος στη φορά συναρμολόγησης των εξαρτημάτων προκαλεί σφάλμα στεγανότητας

(1)




ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΠΟΤ

(2)

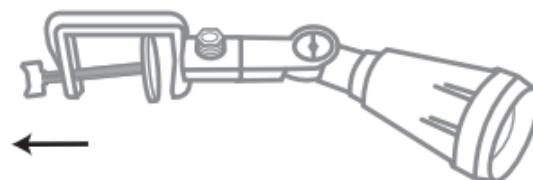



ΣΦΙΞΤΕ ΤΗ ΜΕΓΓΕΝΗ

(3)

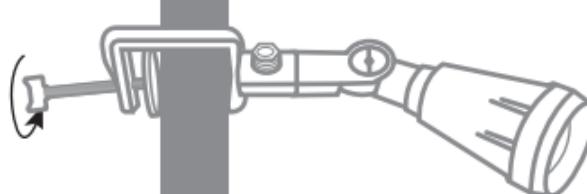

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΛΑΜΠΑ

(4)

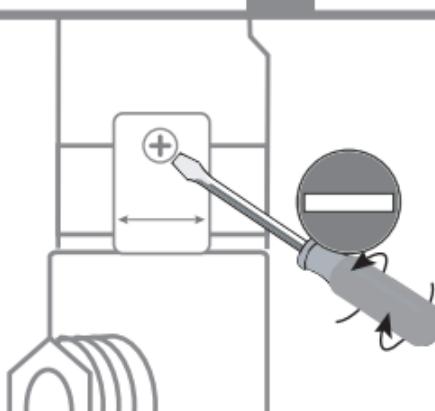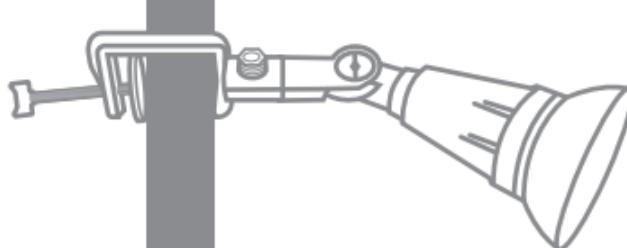

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αλλαγή της ρύθμισης της βίδας ή εσφαλμένη αντικατάστασή της προκαλεί σφάλμα στεγανότητας

(5)

ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: 210 9733577

- Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, κατεβάστε το γενικό διακόπτη παροχής ρεύματος.
- Φωτιστικά με σήμα □ έχουν διπλή μόνωση και δεν χρειάζεται να γειωθούν. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η γείωση είναι απαραίτητη.
- Μην υπερβαίνετε τον αριθμό των Watt [W] που αναφέρονται στο φωτιστικό.
- Μην αλλάζετε λαμπτήρα όσο το φωτιστικό είναι συνδεδεμένο με την παροχή ρεύματος.
- Το καλώδιο παροχής να είναι τουλάχιστον διατομής 2x0,75 στρογγυλό.
- Σε περίπτωση αλλαγής του καλωδίου παροχής χρησιμοποιήστε το σετ εξαρτημάτων(ελαστική ροδέλα, σφιγκτήρας, στυπιοθήπης) όπως φαίνεται στην οδηγία (1).
- Να γίνεται περιοδικός έλεγχος της ελαστικής στεγανοποιητικής φλάντζας του λαμπτήρα για διασφάλιση στεγανότητας.
- Ρυθμίστε την περιστροφική θέση στο κατακόρυφο επίπεδο μέσω της άρθρωσης και μετά σταθεροποιήστε βιδώνοντας τις ειδικές πεταλούδες.
- Ρυθμίστε την περιστροφική θέση στο οριζόντιο επίπεδο χωρίς να ρυθμίσετε την βίδα ρύθμισης. Σε περίπτωση αντικατάστασης χρησιμοποιήστε αυστηρά την ίδια βίδα.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GARDEN SPOT

VIOKAR

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

CLASS I

IP 44

230 V / 50 Hz

① INOX
2,9X13 mm


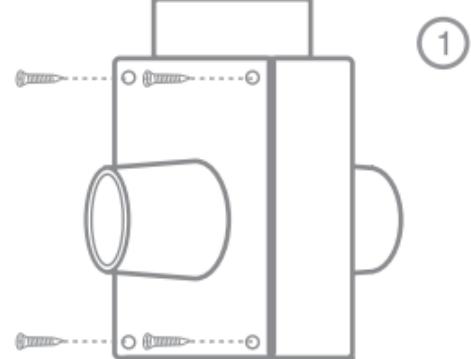


ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΤΕ



ΠΡΟΣΟΧΗ! Λάθος στη φορά συναρμολόγησης των εξαρτημάτων προκαλεί σφάλμα στεγανότητας


→ c

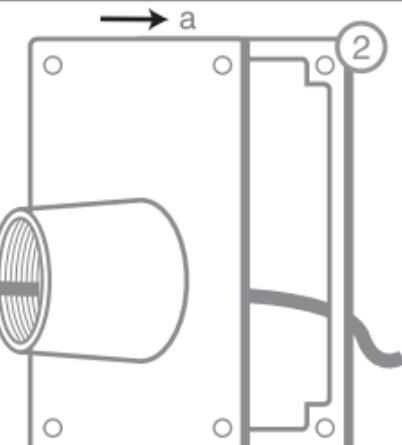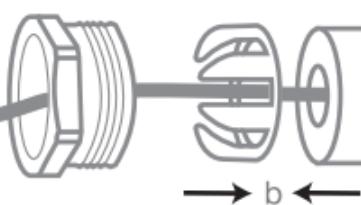


ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

③

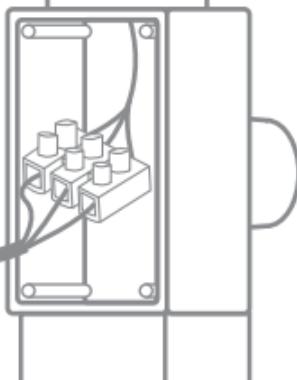

④

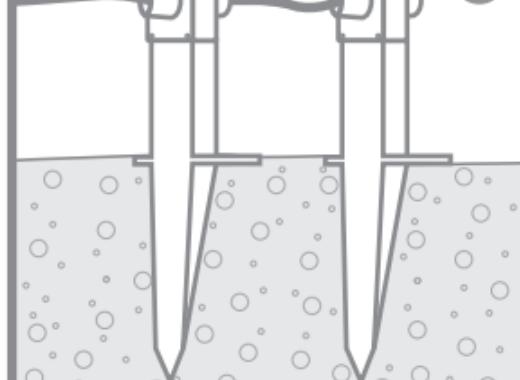

- Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, κατεβάστε το γενικό διακόπτη παροχής ρεύματος
- Σύνδεστε τα κίτρινα καλώδια γείωσης μεταξύ τους
- Το καλώδιο παροχής να είναι τουλάχιστον διατομής 3x1,5
- Αφαιρέστε τα 2 σετ εξαρτημάτων που βρίσκονται μέσα στο πινακάκι (ελαστική ροδέλα, σφιγκτήρας, στυπιοθλήπτης)
- Χρησιμοποιήστε το 1ο σετ εξαρτημάτων όπως φαίνεται πάνω, ενώ το 2ο σετ αντί της τάπας, στην πίσω πλευρά από το πινακάκι, σε περίπτωση εγκατάστασης πολλών προϊόντων σε σειρά
- Τοποθετήστε το κάλυμμα στο πινακάκι χωρίς να τραυματίσετε την ενδιάμεση στεγανοποιητική φλάντζα
- Τοποθετήστε το βύσμα στις πρίζες σηκώνοντας το καπάκι

