


# PREMIUM

## ΣΩΛΗΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

### VIOSPIRAL PREMIUM




#### Διαμορφώσιμος Ηλεκτρολογικός Σωλήνας Βαρέως Τύπου

- Για εξωτερικές εγκαταστάσεις υψηλής μηχανικής αντοχής σε χαμηλές θερμοκρασίες
- UV σταθεροποίηση έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας

Τύπος				25m	<b>PROFESSIONAL</b> 100m
∅ 16	16 +0/-0,3	10,4 ± 0,1		1105300016	1108300016
∅ 20	20 +0/-0,3	14,1 ± 0,1		1105300020	1108300020
∅ 25	25 +0/-0,4	18,1 ± 0,1		1105300025	1108300025
∅ 32	32 +0/-0,4	24,2 ± 0,1		1105300032	1108300032

### VIOTUBO PREMIUM




#### Ευθύγραμμος Ηλεκτρολογικός Σωλήνας Βαρέως Τύπου

- Βαρέως τύπου αντοχή στη κρούση στους -15 °C για απαιτητικές εξωτερικές εγκαταστάσεις
- UV σταθεροποίηση έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας

Τύπος			Κωδικός	
∅ 16	16 +0/-0,3	12,8 ± 0,1	1106300016	30
∅ 20	20 +0/-0,3	16,2 ± 0,1	1106300020	30
∅ 25	25 +0/-0,4	21,2 ± 0,1	1106300025	30
∅ 32	32 +0/-0,4	28,1 ± 0,1	1106300032	15



#### ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:

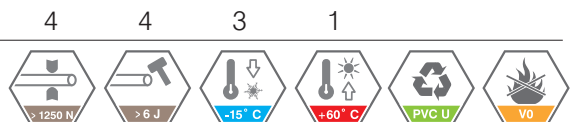

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: EN 61386.01, EN 61386.21, EN 61386.22, EN 60423

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ: 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU (RoHS II), 2006/1907/EC (REACH)



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Στήριγμα



Στήριγμα με βύσμα



FIX-RING μονό



FIX-RING διπλό



FIX-RING τετραπλό



Μούφα IP67



Εύκαμπτη Καμπύλη IP66



Καμπύλη 90° IP67



Μούφα IP66 VIO TUBO-VIO FLEX



Ρακόρ IP67 VIO TUBO-VIO BOX



Επίτοιχο στεγανό κουτί διακλάδωσης IP55



Τύπος	Διαστάσεις	Κωδικός			
Στρογγυλό κουτί Ø 16-20	Ø 70	02 49 2751G	20	4	80
Τετράγωνο κουτί Ø 16-20	80 x 80	02 49 2753G	20	6	48
Τετράγωνο κουτί Ø 25	100 x 100	02 49 2755G	25	6	21
Τετράγωνο κουτί Ø 32	108 x 108	02 49 2773G	32	8	18

Για τη σύνδεση των σωλήνων με τα επίτοιχα στεγανά κουτιά διατίθενται ρακόρ στεγανότητας IP 67, που προσφέρουν ασφάλεια και αξιοπιστία στην εγκατάσταση.

